


# Technisch gegevensblad Laminaatvloeren 532 WP Skyline V4

## Laminaatvloer brede plank

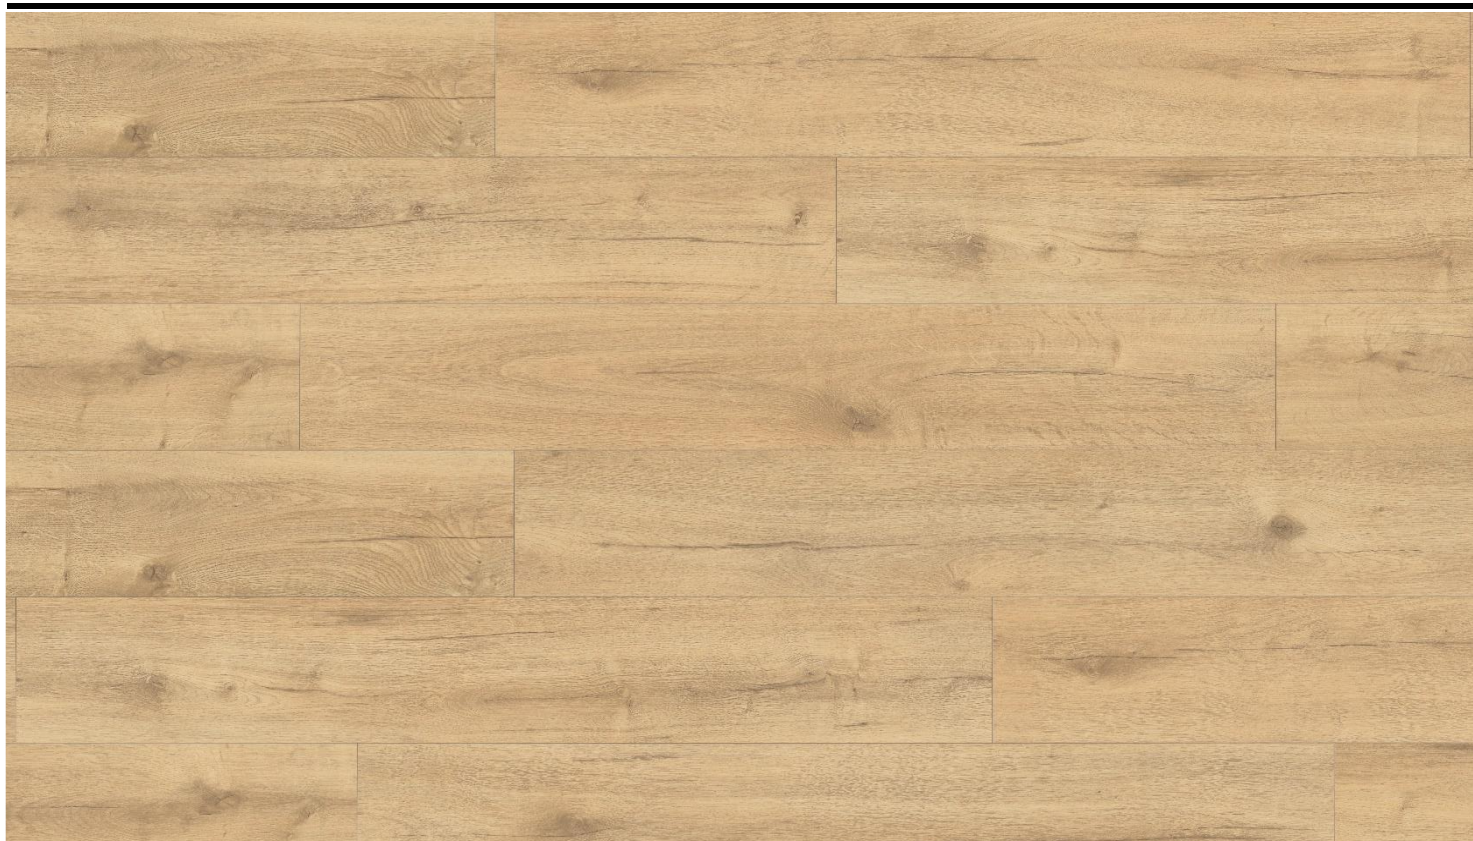

Artikelnummer(s):	5622   5632   5633
	5636   5638   5645

Materiaal / structuur	
Structuur van een element	Deklaag: resistente overlay
	Middenlaag: zwelstop plus dragerplaat
	Onderlaag: Vochtremmende stabiliserende folie
Uiterlijk van het oppervlak	1 strook, V4 afgeschuind
Oppervlakbehandeling	Synchrone poriën, antieke structuur
Verbindingssysteem	DuoConnect+ legstelsel
Legmogelijkheden	zwevend verleggen

# Technisch gegevensblad

## Laminaatvloeren

### 532 WP Skyline V4

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN 13329-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm voor laminaatvloeren vermeld.

## Afmetingen van het afzonderlijke element

Afmetingen	Toleranties
Dikte: <b>8 mm</b>	
Lengte: <b>1.292,0 mm</b>	
Breedte: <b>246,0 mm</b>	
Toelaatbare breedteafwijking van de deklaag	$\leq 0,10$ mm ten opzichte van de nominale waarde
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	$\leq 0,30$ mm
Toelaatbare lengteafwijking van de deklaag	$\leq 0,30$ mm/m, ten opzichte van nominale waarde
Toelaatbare afwijking van de dikte van het element	$\leq 0,50$ mm ten opzichte van nominale waarde
Hoogteverschil tussen aaneengeschakelde elementen	$\leq 0,15$ mm
Voegopening tussen aaneengeschakelde elementen	$\leq 0,20$ mm
Kantrechtheid van de deklaag	$\leq 0,30$ mm/m
Vlakheid van het element	lengte concaaf: $\leq 0,15$ % convex: $\leq 0,20$ % lengte concaaf: $\leq 0,50$ % convex: 1,00 %

## Productkenmerken

Gebruiksklasse	32
Brandeigenschappen	C <sub>fl</sub> s1
Slijtvastheid	AC4
Bestendigheid tegen stootbelasting	kleine kogel $\geq 12$ N, grote kogel $\geq 750$ mm
Vlekbestendigheid	Groep 1 & 2: graad 5 / groep 3: graad 4
Afschuifsterkte	$> 1,25$ N/mm <sup>2</sup>
Gedrag bij het verschuiven van een meubelpoot	geen zichtbare schade bij testen met poot, type 0
Geschiktheid voor stoelwieltype	geschikt (stoelwiel type W)
Lichtechtheid	Grijsschaal $> 4$
Schuifweerstand	DS
Formaldehyde-emissie	E1
Diktezwellings	$\leq 18,0$ %
Warmteweerstand	0,07 (m <sup>2</sup> x K) / W geschikt voor warmwater-vloerverwarming
Indruk na constante belasting	$< 0,05$ mm
Elektrostatisch gedrag	$< 2$ kV

# Technisch gegevensblad Laminaatvloeren 532 WP Skyline

## Verpakking

Inhoud per pakket	2,54 m <sup>2</sup>
Inhoud per pallet	114,39 m <sup>2</sup>
Aantal elementen per pakket	8 stuks
Pakketten per pallet	45 stuks

## Algemene productgegevens

Prestatieverklaring (DoP)	PAR1702006-EG084
---------------------------	------------------

## Certificaten



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



Duo  
Connect +

